


19" telebox 3HE BGT

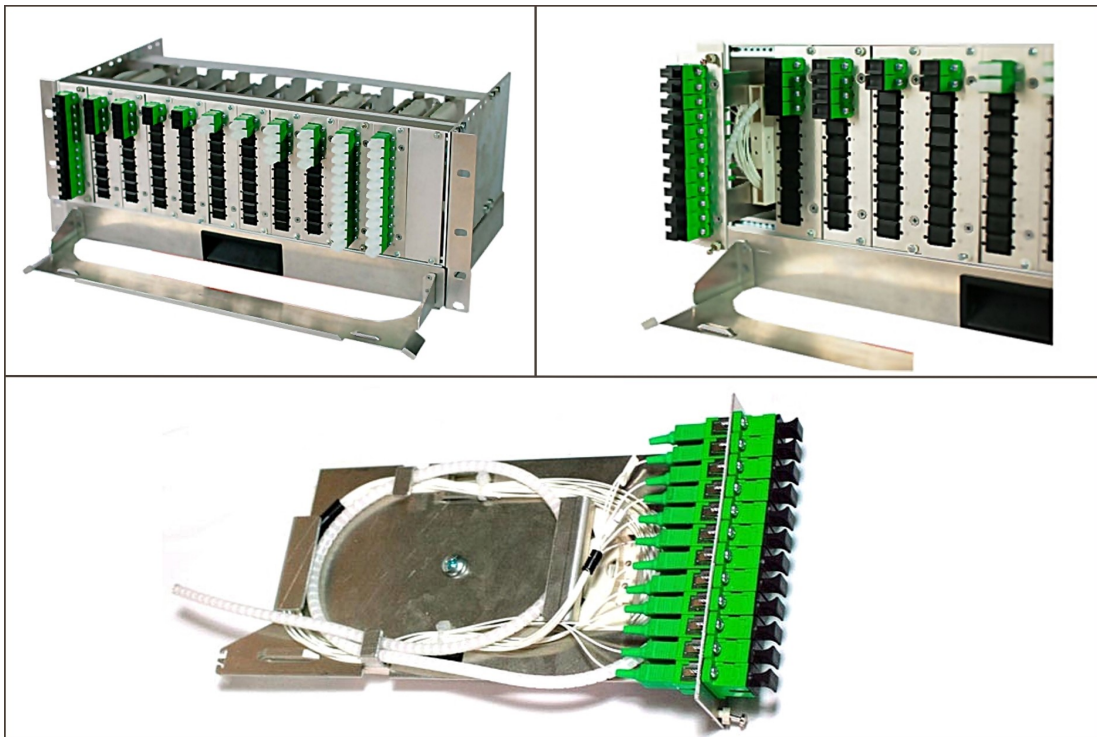

Der **Baugruppenträger** ist aus **Edelstahl** und speziell für den **Einsatz von hochfasrigen Bündeladern** entwickelt. Bis zu **144 Fasern** können auf **12 Einzelmodule** sicher verteilt werden. **Jedes Modul** hat eine Kassette für **12 Spleiße** und eine Ablage für die Bündelader. Die Befestigung der Module erfolgt über Schrauben. Bei Teilbestückung des BGT werden die nicht genutzten Modulsteckplätze mit **Blindabdeckungen** verschlossen.

Zusätzlich können Sie für die Überlänge der Bündeladern eine **1HE Überlängenschublade** erhalten. Diese wird unter dem BGT montiert.

Technische Daten:

- maximale Anzahl der Spleißmodule: 12 Stück
- maximal abschließbare Fasern: 144 Stück
- Bestückung der einzelnen Module mit SC und E-2000® Stecksystem lieferbar
- Baugruppenträger: 3HE x 19" x 220 mm
- Überlängenschublade: 1HE x 19" x 220 mm

Baugruppenträger und Überlängenschublade haben 4 HE zusammen