

telebox FTTX 24F





Die telebox FTTX 24F kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sie erfüllt den Schutzgrad IP 54. Die Box ist abschließbar und bietet eine Aufnahme bis zu 24 LWL Stecker. Abgeschlossen werden können SC, LC und E-2000 Stecker in verschiedenen Bauformen. Für die Abdichtung der Patchkabel werden geteilte Abdichtungen eingesetzt. Es werden die folgenden Konfigurationen angeboten:

- 12x SC
- 24x SC
- 12x E-2000
- 24x E-2000
- 12x LC duplex
- Das Gehäuse kann auch mit managebaren Spleißkassetten geliefert werden.

In der telebox FTTX können sowohl Microrohre als auch Kabel eingeführt werden. Die geteilte Patchkabeldichtung bietet optimalen IP Schutz. Optional können die Fasern durch einen Abdeckung verschlossen werden.

Technische Daten – Datenblatt – Technical Data Sheet – Technische Daten – Datenblatt – Technical

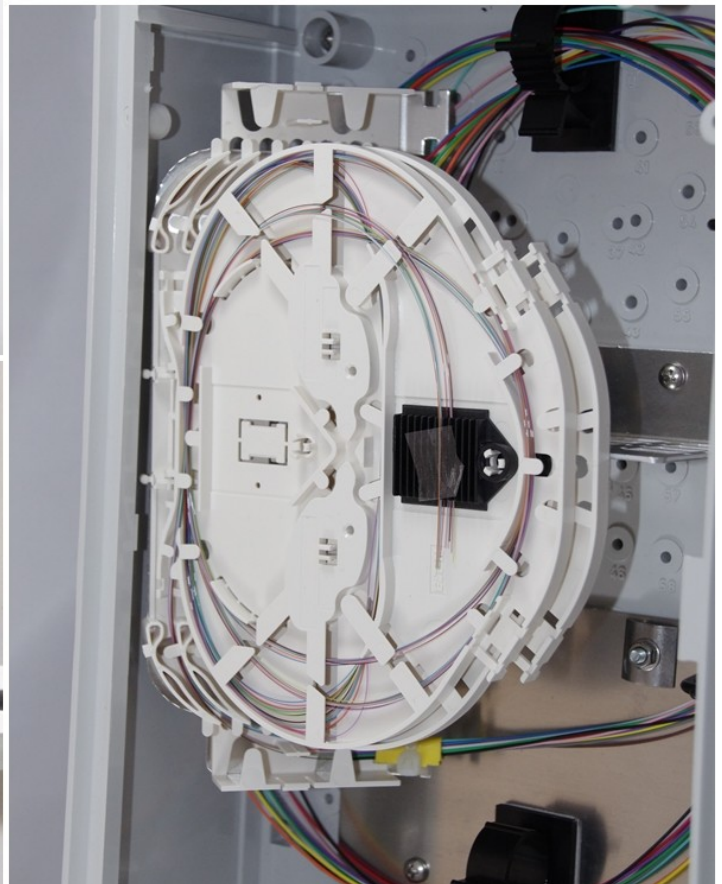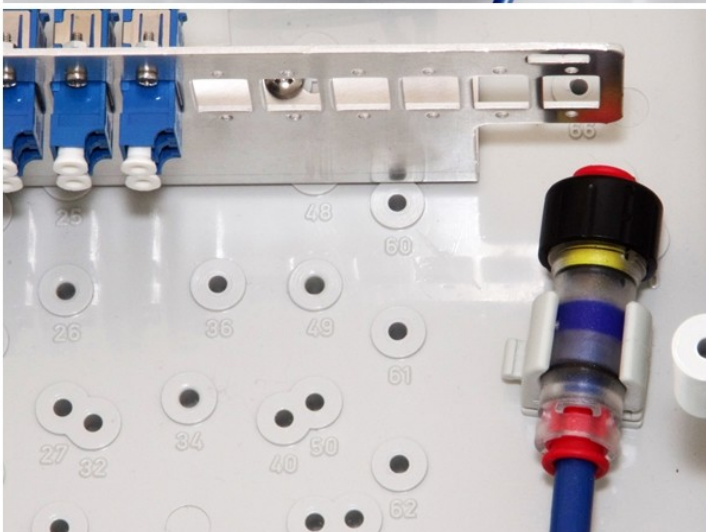

Technische Daten:

- Höhe, Breite, Tiefe: 319 x 205 x 118 mm
- max. Kapazität: 24 Fasern
- Spleißaufnahme: Crimp- und Schrumpfspleiße
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- Farbe: RAL 7035

