


Technische Daten - Datenblatt - Technical Data Sheet - Technische Daten - Datenblatt - Technical

19" telebox flex / 1 und 2 HE

Die **19**" *telebox flex - wie flexibel -* gibt es in drei Ausführungen: Ausführung nicht ausziehbar - Ausführung ausziehbar mit **Teleskopschienen** und **Schloss**. Für **SC, LC und E-2000**® Kupplungen bieten wir einen **passiven Laserschutz** in der Kupplung an.

19" telebox flex 1HE/2HE nicht ausziehbar

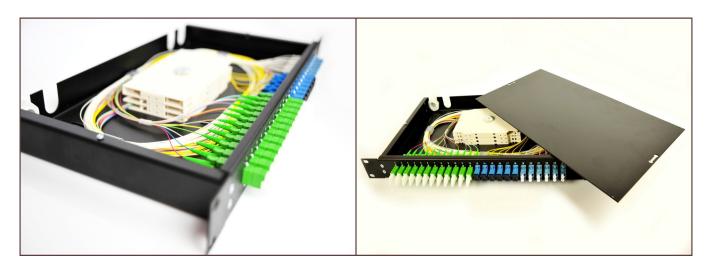

Dank ihrer Größe passt sie in jeden universellen Netzwerkschrank. Wir bieten die Spleißbox in zwei Standardfarben an, schwarz RAL 9005 und grau RAL 7035. Der Deckel ist durch einfaches Lösen der Verschraubungen für die Montagearbeiten leicht abnehmbar.

Technische Parameter:

- 1 HE x 19" x 22 cm oder 2 HE x 19" x 22 cm
- maximal 4 Spleißkassetten in 1 HE und 8 Speißkassetten in 2 HE
- Ports: SC, ST, FC, E-2000[®], LC

Lieferbare Bestückung:

- 1 HE 12 Ports SC Simplex/E-2000® Simplex/12 Ports LC Duplex
- 1 HE 12 Ports SC Duplex
- 1 HE 24 Ports SC Simplex/E-2000® Simplex/24 Ports LC Duplex
- 1 HE 24 Ports SC Duplex
- 1 HE 12 Ports ST/FC
- 1 HE 24 Ports ST/FC
- 2 HE 48 SC Simplex
- 2 HE 48 ST/FC
- 2 HE 72 SC Simplex/ E-2000[®] Simplex /72 Ports LC Duplex
- 2 HE 48 E-2000[®] / compact (96 Ports E-2000[®])





Technische Daten - Datenblatt - Technical Data Sheet - Technische Daten - Datenblatt - Technical

19" telebox flex 1HE/2HE ausziehbar



Wir bieten die Spleißbox in zwei Standardfarben an, schwarz RAL 9005 und grau RAL 7035. Durch die verstellbaren 19" Befestigungswinkel kann die Spleißbox nach Wunsch im Netzwerkschrank in der Tiefe verstellt werden. Das völlig ausziehbare Fach ermöglicht einen bequemen Zugriff zu den Spleißkassetten.

Die Spleißbox wird aus 1,5 mm Stahlblech angefertigt. Das Adapterpanel ermöglicht die Aufnahme von max. 48 Ports (verschiedene Kupplungen).

Technische Parameter:

- 1 HE x 19" x 22 cm oder 2 HE x 19" x 22 cm
- maximal 4 Spleißkassetten in 1 HE und 8 Speißkassetten in 2 HE
- Ports: SC, ST, FC, E-2000[®], LC

Lieferbare Bestückung:

- 1 HE 12 Ports SC Simplex/E-2000[®] Simplex/12 Ports LC Duplex
- 1 HE 12 Ports SC Duplex
- 1 HE 24 Ports SC Simplex/E-2000® Simplex/24 Ports LC Duplex
- 1 HE 24 Ports SC Duplex
- 1 HE 12 Ports ST/FC
- 1 HE 24 Ports ST/FC
- 2 HE 48 SC Simplex
- 2 HE 48 ST/FC
- 2 HE 72 SC Simplex/ E-2000[®] Simplex /72 Ports LC Duplex
- 2 HE 48 E-2000[®] / compact (96 Ports E-2000[®])





Technische Daten – Datenblatt – Technical Data Sheet – Technische Daten – Datenblatt – Technical

19" telebox flex 1HE/2HE ausziehbar








Technische Daten - Datenblatt - Technical Data Sheet - Technische Daten - Datenblatt - Technical

19" telebox flex 1HE/2HE ausziehbar, mit Teleskopschienen und Schloss

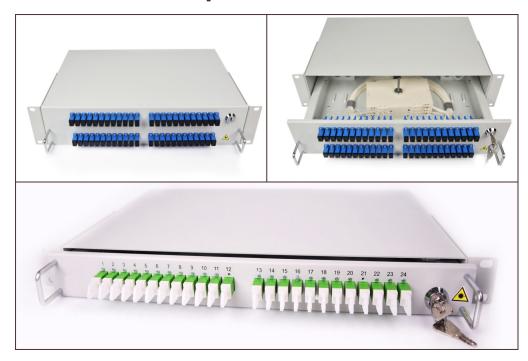

Hohe Qualität der Ausführung mit Teleskopschienen, Schloss und die verschiedenen Befestigungen für das LWL-Kabel vereinfachen die Arbeiten beim Spleißen der Pigtails. Der spezielle Aufbau der Box ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen Elementen der Spleißbox. Das Schloss erhöht die Sicherheit vor Fremdeingriff. Diese Spleißbox wird in der Standardfarb grau RAL 7035 geliefert.

Technische Parameter:

- 1 HE x 19" x 25 cm oder 2 HE x 19" x 25 cm
- maximal 4 Spleißkassetten in 1 HE und 8 Speißkassetten in 2 HE
- Ports: SC, ST, FC, E-2000[®], LC
- Schloss, Griffe

Lieferbare Bestückung:

- 1 HE 12 Ports SC Simplex/E-2000[®] Simplex/12 Ports LC Duplex
- 1 HE 12 Ports SC Duplex
- 1 HE 24 Ports SC Simplex/E-2000[®] Simplex/24 Ports LC Duplex
- 1 HE 24 Ports SC Duplex
- 1 HE 12 Ports ST/FC
- 1 HE 24 Ports ST/FC
- 2 HE 48 SC Simplex
- 2 HE 48 ST/FC
- 2 HE 72 SC Simplex/ E-2000[®] Simplex /72 Ports LC Duplex
- 2 HE 48 E-2000[®] / compact (96 Ports E-2000[®])

