


## MU-Stecker

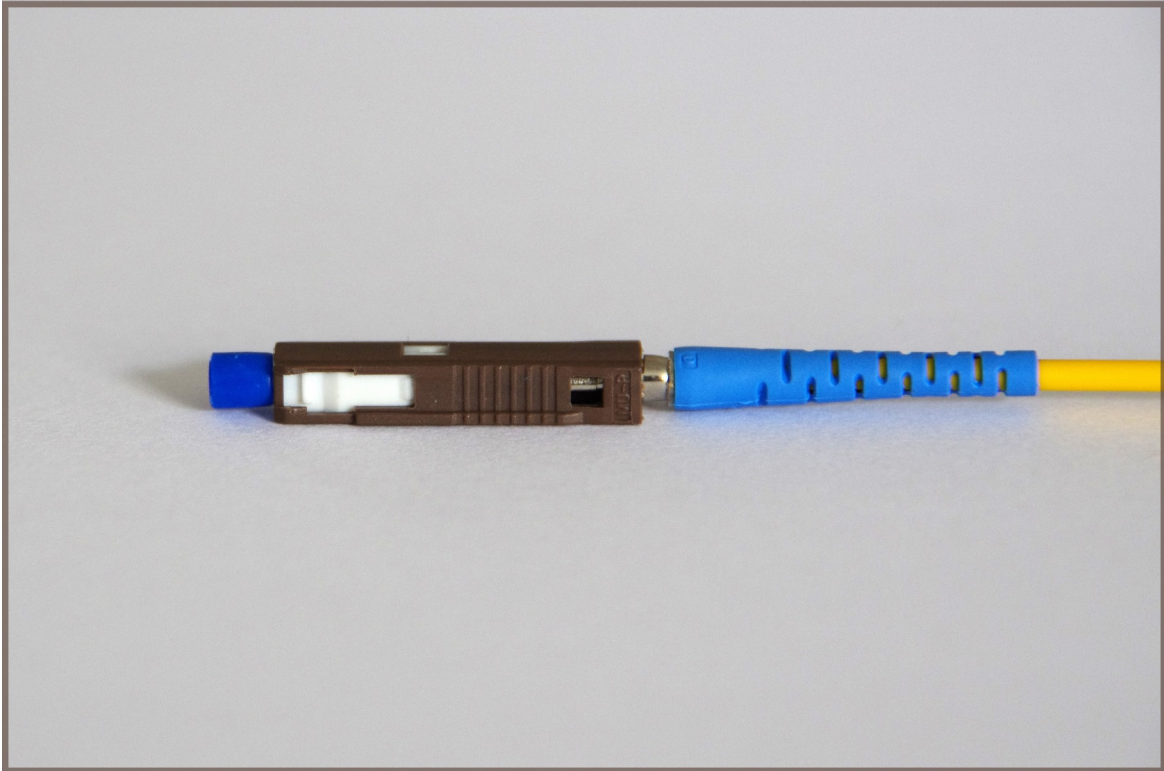

Der MU-Stecker, der auch als Mini-SC-Stecker bezeichnet wird, sieht dem SC-Stecker sehr ähnlich, ist allerdings nur etwa halb so groß. Von diesem kompakten, platzsparenden SFF-Stecker können bis zu 16 Stecker auf 3 Höheneinheiten (HE) untergebracht werden.

Der MU-Stecker hat eine plastische 1,25 mm dünne Ferrule von hoher Präzision, zeichnet sich durch eine Einfügungsdämpfung von typisch 0,1 dB und einer Rückflusdämpfung von ca. 50 dB aus, ist für etwa 500 Steckzyklen ausgelegt, hat einen Push-Pull-Anschluss und ist verdrehsicher.

Qualitätsstufe	APC/PC	Einfügungsdämpfung (IL)	Rückflußdämpfung (RL)	Steckzyklen
<b>SM Standard</b>	<b>APC 8°</b>	≤ 0,3 dB	≥ 65 dB	<b>500</b>
<b>SM Standard</b>	<b>PC 0°</b>	≤ 0,3 dB	≥ 45 dB	<b>500</b>
<b>MM 50/62,5</b>	<b>PC 0°</b>	≤ 0,3 dB	≥ 35 dB	<b>500</b>